

NS-2

★最新鋭★

—高性能自動延反機—

液晶表示

コンピュータ制御

データ記憶

多彩なニーズ応える最高級延反機

●メモリー機能・自動生地セット装置を搭載●



NS-2

MADE IN JAPAN



NS-5

NS-5

—中表対向自動延反機—

＊特徴＊

＊上部をターンさせることで中表対向の延反を可能にし、生地を抱合せてとる紳士服などの延反に最適の機種です。

＊3種類の延反方式が可能です。
(中表対向・一方・折返し)

＊位相延反9種類のメモリー機能付きです。

CREATION & TECHNOLOGY



CREATION & TECHNOLOGY



ノーテンションで楽々延反。

★ベルトコンベヤー式バケット解反巻取り装置を搭載し、デリケートな生地に対応。

【標準装備】(NS-2/NS-5)

1. 自動生地耳揃え装置
2. 自動生地時差送り装置
3. 自動生地セット装置
4. 自動巻取り装置
5. 自動高速カッター装置
6. 一方延反装置(折返し延反装置)
7. カットブローア装置
8. バケット式自動解反装置
9. データメモリー機能
10. 終反検知装置



＊液晶表示を見ながら複雑な操作も安心。


＊特徴＊

- ① 簡単操作：液晶表示・タッチパネル採用
- ② 延反方式：一方/折返し/位相/キャッチャー使用折返し延反/中表対向(NS-5のみ)
- ③ 解反棒不要のベルトコンベヤー式バケット解反巻取り装置を搭載。
- ④ 走行、解反、繰り出しのモーターが同調し、デリケートな生地に対応。
- ⑤ 自動生地セット装置搭載。
- ⑥ カット幅設定方式を採用。
- ⑦ 9種類の素材の延反制御データメモリー

＊オプション＊

折返し延反装置 / コンビネーションローラー / 静電除去装置 / 両切りカット装置 / カットブローア装置 / CAM用逆オペレーション / ＊その他ご要望にお応え致します。

＊オプション＊

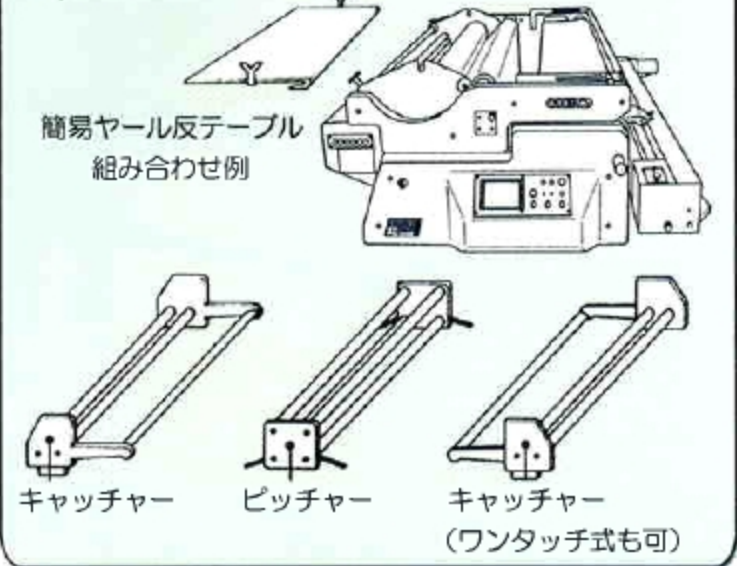

＊定格＊

延反生地幅 [mm]	テーブル幅 [mm]	延反積み厚 [mm]			定格電力 [v/kw]	本体外形寸法 [mm]	本体重量 [kg]
		一方(中表)	折返し	両切り			
1300	1630	180	140	100	3相 200V 1kw	2220W x 1285L x 560H	310
1600	1930	180	140	100		2520W x 1285L x 560H	330
1800	2130	180	140	100		2720W x 1285L x 560H	340
2000	2330	180	140	100		2920W x 1285L x 560H	350
2200	2530	180	140	100		3120W x 1285L x 560H	360
2400	2730	180	140	100		3320W x 1285L x 560H	370

(＊予告なくモデル・寸法・仕様等を変更する事がございます。)